CZL-YB-8A/8B/8C型 电阻应变式称重传感器

OIML

技术参数

额 定 载 荷	2～1500kg
综 合 精 度	0.02　0.03　C3
灵　敏　度	2.0±10%mV/V
非　线　性	±0.02～±0.03%F·S
滞　　后	±0.02～±0.03%F·S
重　复　性	0.02%F·S
蠕　　变	±0.02～±0.03%F·S/30min
零 点 输 出	±1%F·S
零点温度影响	±0.02～±0.03%F·S/10℃
输出温度影响	±0.02～±0.03%F·S/10℃
工作温度范围	-20℃～+65℃
输 入 阻 抗	400±15Ω
输 出 阻 抗	350±3Ω
绝 缘 电 阻	≥5000MΩ(50V DC)
安 全 过 载	150%F·S
极 限 过 载	300%F·S
推荐激励电压	5～12V
最大激励电压	15V
防 护 等 级	IP67
材　　质	铝合金
电　　缆	输入(+)红　输出(+)绿　长度6m 输入(-)黑　输出(-)白

规格、外形及安装尺寸

CZL-YB-8C

60,100,150,200,250,300,500,635kg

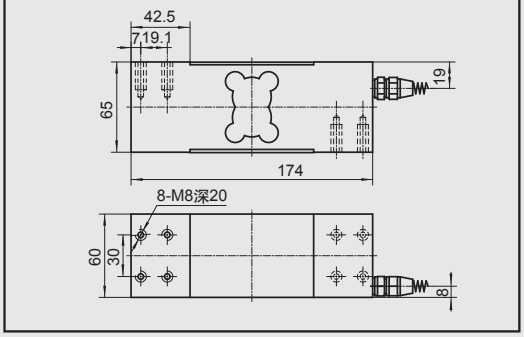

CZL-YB-8A

2,3,5,7,10,15,20,30,50kg

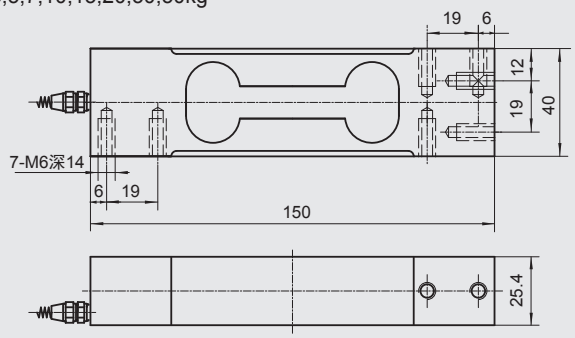

CZL-YB-8B

100,150,200,250,300,500,635,1000,1500kg

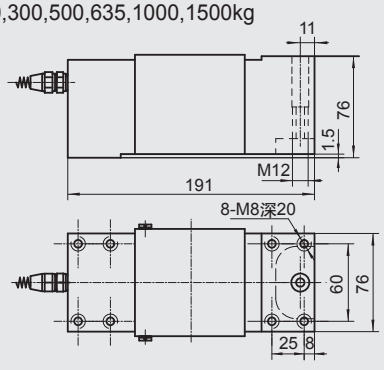

cncell